

19" INDUSTRIAL CABINET RACK

儀器組合架



19"掛壁型機架



19"KVM 電腦切換器

19" CABINET RACK

型儀器組合架

依據ANSI/EIARS-310-C,D,E,F
19"VETSI公制之標準規範製造其外觀
之圓弧造型,再於機架串聯時更能達到
所需功能,且更易於組裝,特殊設計,廣
泛應用於監視機房,電子,電腦機房,通
訊資訊,衛星地面台,捷運系統監視機
房,電視台,CTI語音查詢系統,自動控



機櫃上方配置三顆風扇,幫助
機內設備散熱。



機櫃採用模組成形鋼架結構,
轉角為弧形增強櫃體的主體感。



左右側門上方有通風孔,以利
設備空氣流通。



前門採用壓框式結構固定玻璃
或壓克力結構,方便更換,前門
附門鎖,以確保設備安全。



側門為卡榫式快速開啟門,可
加鎖,加強保安性能。



下框設有預留走線孔通道,可
依需求調整。




機架前後內部活動柱有U數標示
,方便上架。



底座同時安裝活動煞車輪和地平
螺絲,方便移動與定位。

19" CABINET RACK

規格圖尺寸表

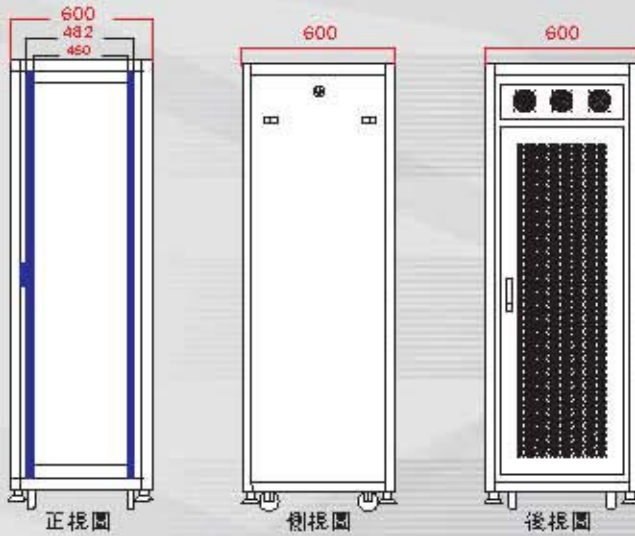


Unit:m/m

標準尺寸型號	外高	使用高度	外深	內深
JE-15-600(15U)	600	667	799	600
JE-25-600(25U)	600	1112	1243	600
JE-30-600(30U)	600	1334	1466	600
JE-35-600(35U)	600	1556	1688	600
JE-41-600(41U)	600	1822	1955	600

1U=1.75英寸(inch)=44.45mm
外高不含輪高(輪高=54mm)

19" RACK ACCESSORIES

選配

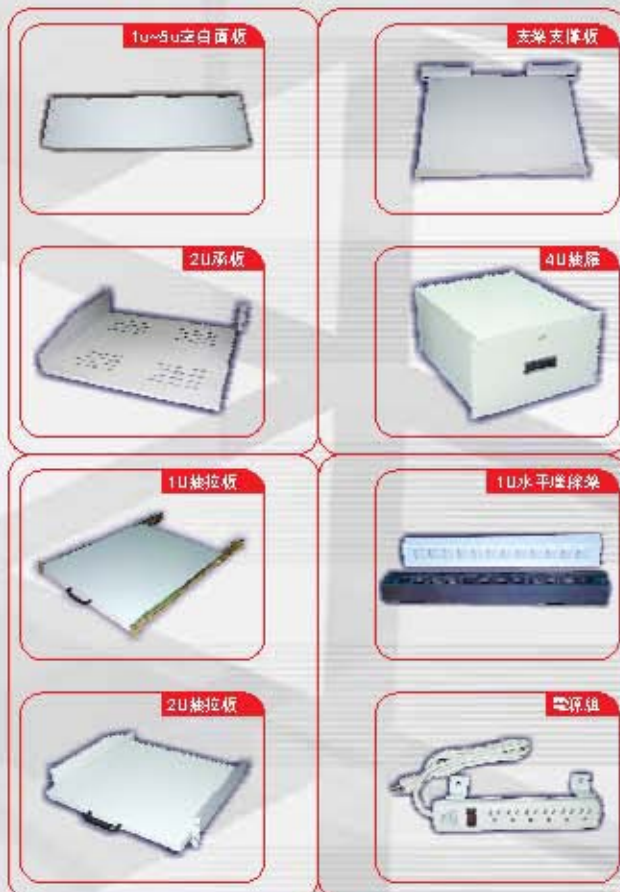

19" WALL-MOUNT RACK

壁掛型機箱



- 固定框架結構設計，背部掛槽，三門開啟，輕便易於安裝。
- 主體顏色為灰白色相間，與同圖環境協調，更顯得高雅。
- 頂部上抽風扇，左右後門下部有進風孔，使機櫃內空氣流通。
- 上、下各有預留走線孔，可依需求調整。

前玻璃或壓克力採用框架緊壓螺絲固定結構設計，方便更換。

標準尺寸型號	外高	外深	內深
JAW 0650 (6U)	600	350	500
JAW 0850 (8U)	600	445	500
JAW 1050 (10U)	600	530	500

19" KVM 電腦切換器

電腦切換器

- PS/2 觸碰式滑鼠
- Notebook 薄型鍵盤
- 15" TFT 液晶顯示螢幕
- 內建 OSD 視控顯示操控功能
- AC 變壓器，輸入：100-240V ~ 50/60Hz
- 深度：426mm
- 附面板鎖，一組20°支撐滑軌

19" KVM



- 內建 8Port KVM Switch+觸控板滑鼠。
- 具切換可使用面板按鍵，鍵盤熱鍵及視控顯示操控，方便操作。
- Auto Scan每一台主機畫面，5~99秒時間調整。
- 可設定8組密碼保護及可搜尋主機名稱。

1U 8PORT



螢幕

- 顯示區域(mm)：304.1X228.1 (V)
- 解析度：1024X768
- 點距(v)：0.297(V)X0.297
- 亮度：250(Center,8mA)
- 色彩：16M,CS=50%
- 對比率：350
- 電源消耗(W)：11(1.75+4.37X2)

鍵盤

- 105鍵，相容於 IBM/AT/PS2 介面系

滑鼠

- Touch Pad 設計，亦可外接PS/2 介面

- 支援 DOS, WIN3.X, WIN95/98/98SE/2000/ME/XP, WINNT, NETWARE, SCO UNIX, HP UNIX, LINUX
- 切換時自動模擬並記憶每一台電腦的鍵盤及滑鼠狀態而不當機，具有熱插拔功能。
- 具備串級擴充功能，可連結多合系列切換器擴充 連接電腦，不必設定關開切換，即可自動搜尋。